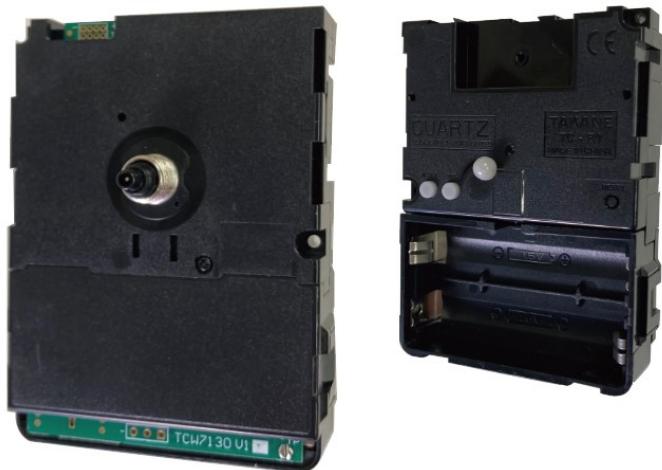


# TC-R1 Series


Movement No. **5TCR1F04**

## ● 用途

- ・無線 LAN (Wi-Fi) 時計

## ● 特徴

- ・インターネット(NTP サーバ)より UTC 時刻を受信し時刻補正
- ・世界時計機能(サマータイム対応)
- ・電池交換時期お知らせ機能
- ・指定時間秒針停止機能
- ・固定 IP 設定可
- ・受信時刻設定可

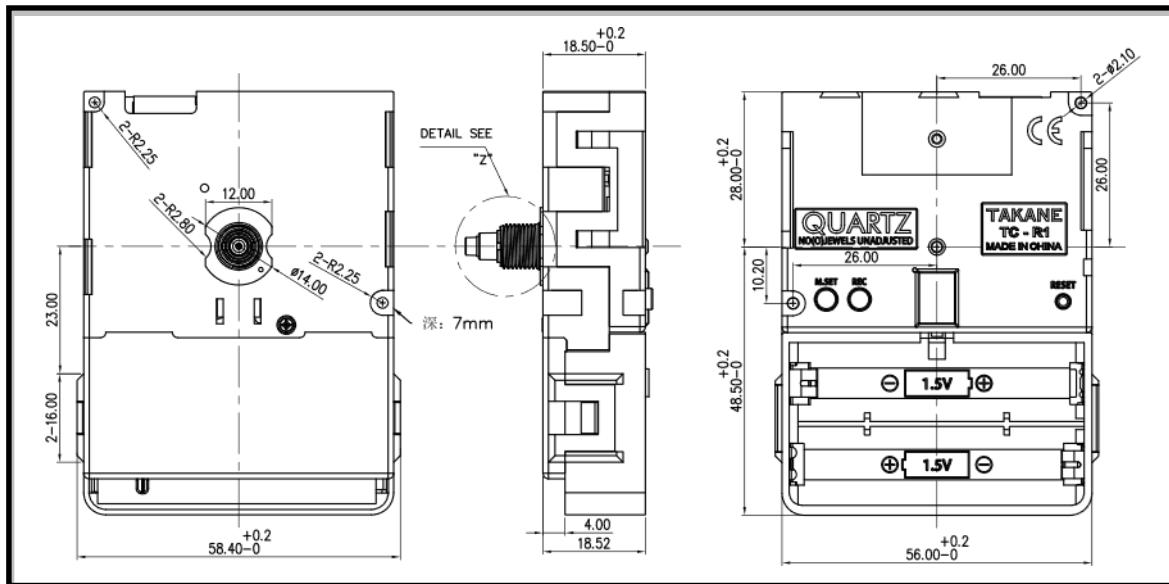


## ● 製品仕様

・電源	: DC 3.0 V	・駆動方式	: 2ステッピングモーター
・電池	: LR6×2個	・動作電圧	: 2.4 V ~ 3.2 V
・消費電流(通常運針時)	: 約 0.14 mA	・使用温度範囲	: 0 °C to +40 °C
・電池寿命(秒針常時運針)	: 約 1年	・保存温度範囲	: -10 °C to +50 °C
・時間精度(Wi-Fi 接続)	: ±1秒/月	・原点検出方式	: 光センサー
・クオーツ精度	: ±30秒/月	・自動受信頻度	: 1回/日
・秒針トルク	: 0.60 g·cm	・無線規格(2.4GHz 帯)	: IEEE802.11 (b/g/n)
・分針トルク	: 2.00 g·cm	・セキュリティー対応	: WPA/WPA2
		・ポート番号	: UDP 53, 67, 68, 123

## TC-R1 Series

● ムーブメント番号. **5TCR1F04**

&lt; シャフト寸法 &gt;

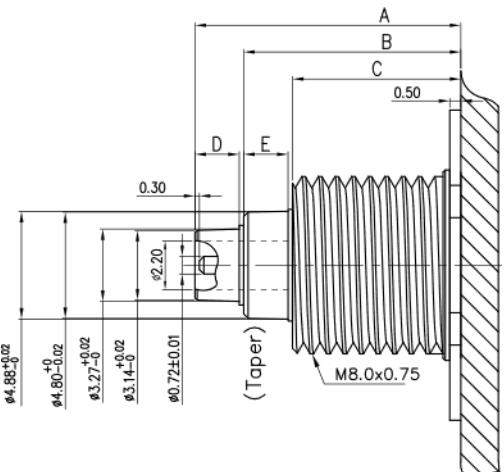テーパーシャフト	
	
A	0.50
B	0.30
C	0.30
D	0.20
E	0.72±0.01
(Taper)	M8.0x0.75
ø4.88 <sup>+0.02</sup> <sub>-0.02</sub>	
ø4.60 <sup>+0</sup> <sub>-0.02</sub>	
ø3.27 <sup>+0.02</sup> <sub>-0</sub>	
ø3.14 <sup>+0.02</sup> <sub>0</sub>	
ø0.72±0.01	

&lt; 各箇所寸法 &gt;

	L =
A	14.50 mm
B	11.10 mm
C	7.70 mm
D	3.00 mm
E	3.00 mm

**TAKANE Co., LTD.** <http://www.takane.co.jp/> e-mail :info@takane.co.jp

● Head Office || 3465 Tamagawa, Chino city, Nagano pref., 391-0001, Japan  
Phone : +81-266-72-6111 Fax : +81-266-73-5008